

VARIOSIX F2

für kreative Fotos



*... jetzt noch leistungsfähiger
und komfortabler!*

GOSSSEN


VARIOSIX F 2

für kreative Fotos

Der universelle Belichtungsmesser für Blitzlicht und Dauerlicht.
 Modernste Technologie für professionelle Anwendung.

Besonderer Wert wird auf die professionelle Lichtmessung gelegt. Die Ermittlung der Belichtung nach dieser Methode ist außergewöhnlich exakt und vor allen Dingen auf einfache Weise durchzuführen. Dadurch kann auch die Spiegelreflexkamera erst optimal und fachgerecht eingesetzt werden. Der Schwenkkopf erleichtert den praxisingerechten Einsatz dieses handlichen Meßgerätes. Der VARIOSIX F 2 mißt und analysiert Blitzlicht und Dauerlicht in einem Meßvorgang und erschließt damit weitere Möglichkeiten der präzisen Belichtungsmessung und bewußten kreativen Motivgestaltung. Für optimale Blitzlichtaufnahmen auch unter Einbezug verschiedener Dauerlichtarten steht eine Reihe von Blitzsynchronzeiten zur Verfügung. Das Blitzlicht- und Dauerlichtverhältnis wird automatisch analysiert und angezeigt.

- Einfache Handhabung.
- Die große Ziffernanzeige erleichtert das Ablesen.
- Die jeweils eingestellten Funktionen sind klar auf dem Display ersichtlich.
- Einfache praxisbezogene Kontrastanalyse in der analogen Blendenskala.
- Blitzkalkulation für Mehrfachblitzen.
- Einstellwerte- und Meßwert-speicherung.
- Alle Filmgangzahlen, einschließlich 25 und 30 (TV).
- Automatische Abschaltung.

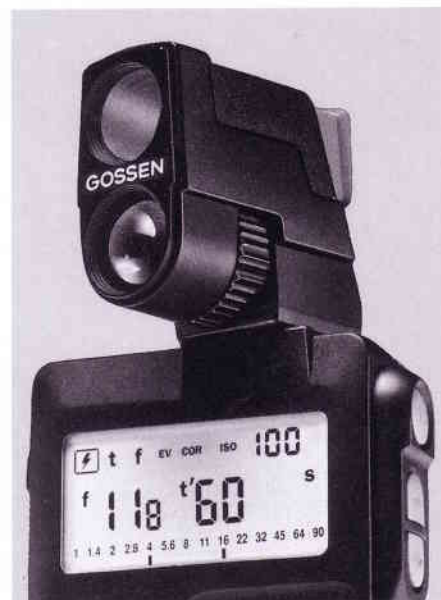

5°-SPOT-Meßvorsatz für Blitz- und Dauerlicht. Ermöglicht das Ausmessen von kleineren Motivflächen. Für exakte Kontrast- und Belichtungsmessungen.

Technische Daten

Meßmöglichkeiten	Lichtmessung, Objektmessung, Kontrastmessung, Blitzlichtmessung (Cord/Noncord), Anzeige des Umgebungslichtanteiles, Blitzkalkulation für Mehrfachblitzen
Meßsensor	sbc-Silizium-Fotodiode
Meßumfang/Dauerlicht (bei ISO 100/21°)	entsprechend LW - 2,5 bis + 18 gleich bei Lichtmeßmethode und Objektmeßmethode
Wiederholgenauigkeit	± 0,1 LW
Belichtungszeiten	1/8000 Sek. bis 60 Minuten
Blenden	f/1 bis f/90 %
Meßumfang/Blitzlicht (bis ISO 100/21°)	f/1 bis f/90
Blitz-Synchronzeiten (Meßzeit)	1 bis 1/1000 Sek. einschließlich 1/2 s
Cine-Werte	8 bis 64 einschließlich 25 und 30 (TV)
Einstellbare und meßbare Korrekturwerte und Verlängerungsfaktoren	- 7,9 bis + 7,9 1,0 bis 239
Filmempfindlichkeiten	ISO 3/6° bis 8000/40°
Meßwinkel bei Objektmessung	30°
Batterie oder Akku	9 V; Batterie-Kontrollanzeige
Abmessungen	ca. 71 x 128 x 24 mm
Gewicht (ohne Batterie)	ca. 120 g
Mitgeliefertes Zubehör	Tasche, Tragleine, Batterie und Gebrauchsanleitung
Weiteres, getrennt erhältliches Zubehör	5°-SPOT-Meßvorsatz zur Erfassung kleiner Meßstellen/Kontrastmessung Kombi-Etui für VARIOSIX F 2 mit aufgestecktem 5°-SPOT-Meßvorsatz

Foto-u.Lichtmeßtechnik GmbH
 Thomas-Mann-Str. 16-20
 D-90471 Nürnberg
 Telefon: (09 11) 86 02-180
 Telefax: (09 11) 86 02-142

GOSSSEN